



## WALLTEC


Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies



### Gemene muren

Ook geschikt voor muren langs buiten- of binnenzijde

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

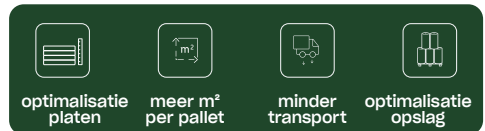

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.350	600	26	21,06	16	336,96	S	2144999
0,90	30	1.350	600	20	16,20	16	259,20	S	2143709
1,15	40	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2143704
1,45	50	1.350	600	13	10,53	20	210,60	S	2143705
1,75	60	1.350	600	11	8,91	20	178,20	S	2143706

S=stock (voorraad product)

### TECHNISCHE INFO

#### Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ ) 0,034 W/m.K  
\*0,032 W/m.K (dikte 20-30 mm)
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

#### Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) < 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)  $\geq 10$  kPa.s/m<sup>2</sup>

#### Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>) 25 < p < 30